
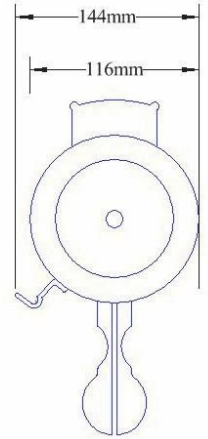


SOVERIN
CONTROL, S.L.

Indicadores acústicos accionados manualmente (manivela) HDS-1

deegee
www.beaconlamps.com

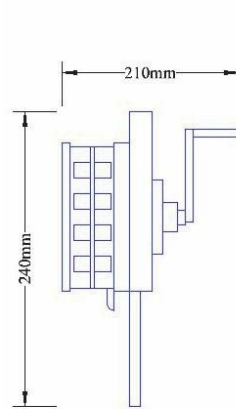

Sirena de aluminio fundido diseñada para su uso como alarma de respaldo cuando se produce un corte de energía o para aplicaciones en las que no se dispone de suministro eléctrico.

El indicador acústico se sujeta con una mano mientras se gira con la manivela con la otra.

Ajuste dactilar adicional para regular el sonido según sea necesario.

Simple, sin necesidad de mantenimiento.

	HDS-1
Tensión Alimentación	Accionado manualmente - No requiere alimentación eléctrica
Frecuencia de sonido	500Hz
Salida de sonido @ 1m	105dB(A)
Rango aproximado	500 - 1000 m en exteriores
Ciclo de trabajo	Continuo
Rango temperatura de funcionamiento	-10 a +45°C
Peso neto del producto	1.2Kg
Montaje	Sostener el mango inferior de la sirena y, con la otra mano, accionar la manivela para hacer sonar la sirena