


SOVERIN
CONTROL, S.L.

Indicadores acústicos accionados manualmente (manivela) HDS-2

deegee
www.beaconlamps.com

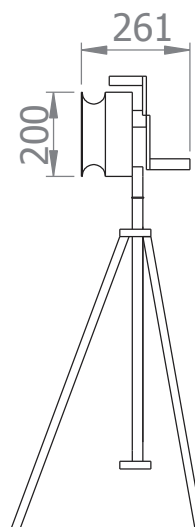

Indicador acústico de aluminio fundido con trípode, diseñado como una alarma de respaldo cuando hay un corte de energía o para aplicaciones en las cuales no se dispone de suministro eléctrico.

El acústico se asienta sobre el trípode mientras se activa la manivela.

Simple sin necesidad de mantenimiento.

	HDS-2
Tensión Alimentación	Accionado manualmente - No requiere alimentación eléctrica
Frecuencia de sonido	500Hz
Salida de sonido @ 1m	105dB(A)
Rango aproximado	1000 m en exteriores
Ciclo de trabajo	Continuo
Rango temperatura de funcionamiento	-10 a +45°C
Peso neto del producto	5.1Kg
Montaje	Se envía con el acústico y el trípode separados en una caja. Aflojando la tuerca de sujeción se permite montar la sirena en la parte superior del trípode. Para fijar el acústico en el trípode apriete la tuerca hasta que el acústico esté asegurado. Sosteniendo el asa de la parte superior de la sirena, se puede girar la manivela en sentido horario para accionar el acústico