


SOVERIN
CONTROL, S.L.

Balizas Activadas por Teléfono TXL Baliza Xenon

deegee
www.beaconlamps.com

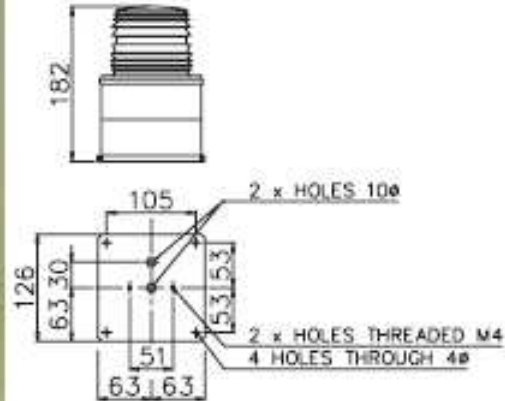

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Alimentación | | 230Vac |
| Límites | | +/- 15% |
| Consumo | | 80mA |
| Intensidad Luminosa | Rojo (R) | 115Cd |
| | Ámbar (A) | 264Cd |
| | Verde (G) | 264Cd |
| | Azul (B) | 88Cd |
| | Blanco © | 440Cd |
| Potencia Destello | | 11J |
| Temperatura de Operac | | -40°C, +55°C |
| Protección IEC | | IP65 |